


Telealarm TA74

Abbauanleitung für Kunden



Anleitung zum Geräteabbau

1. Bitte lösen Sie durch das Drücken der Notruftaste einen Notruf aus und teilen unserer Hausnotrufzentrale mit, dass Sie das Gerät nun abbauen werden.
Sollten Sie während der folgenden Schritte aus Versehen einen Notruf auslösen, sind unsere Mitarbeiter über den Abbau informiert.
2. Drehen Sie das das Hausnotrufgerät um, sodass Sie die Rückseite sehen.

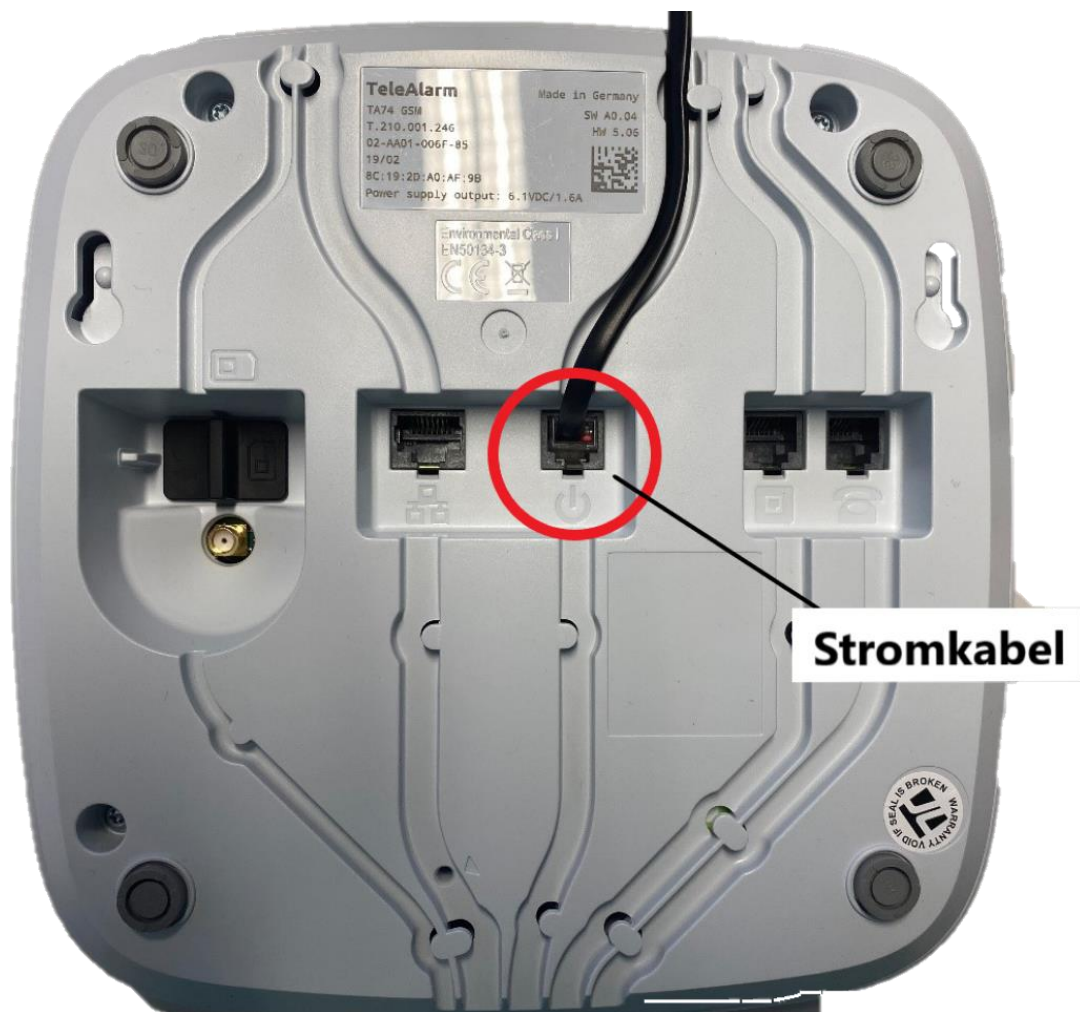

3. Entfernen Sie nun **zuerst das Stromkabel am Gerät** und ziehen Sie **danach den Stecker aus der Steckdose**.
4. Entfernen Sie das Telefon oder LAN-Kabel (nur wenn vorhanden!).

5. Vergewissern Sie sich, dass Sie dem Gerät das im Vertrag enthaltene Zubehör, wie bspw. Funkhandsender beilegen, da wir Ihnen dieses sonst in Rechnung stellen müssen.



Beispielbild für Funkhandsender und einen Sturzdetektor